



NAS • SURVEILLANCE-Station

www.synology.de/surveillance

Die Kamera-Überwachung ermöglicht Ihnen bis zu 20 Cams auf einem Synology-NAS einzubinden. Mit Langzeitaufzeichnung, Kamera-Steuerung, Fernzugriff und einer Fülle von Alarmierungs-Möglichkeiten, eine umfassende skalierbare Lösung:



MANUELL • LIVE-Ansicht



FORTLAUFEND • kontinuierliche Aufzeichnung



BEWEGUNGSERKENNUNG • Ereignisse




ALARM • Aufzeichnung bei Alarm



ALARM mit BEWEGUNGSERKENNUNG



ZEITPLAN und ARCHIV • individueller 24/7 Zeitplan

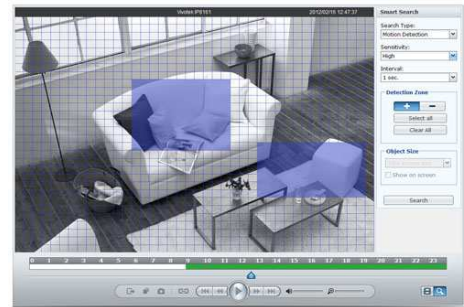

Camera	Mode	Start Time	Duration	Size	Video format	Locked
Vivitar SP181	...	2012-02-16 18:11	00:00:00	25.52 MB	H.264	No
M32	...	2012-02-16 18:11	00:00:00	25.29 MB	H.264	No
M32	...	2012-02-16 18:11	00:00:00	25.29 MB	H.264	No
Sony DCR10	...	2012-02-16 18:11	00:00:00	5.83 MB	H.264	No
M32	...	2012-02-16 18:11	00:00:00	204.37 MB	H.264	No
Vivitar SP181	...	2012-02-16 18:11	00:00:00	318.1 MB	H.264	No
M32	...	2012-02-16 18:11	00:00:00	205.54 MB	H.264	No
Vivitar SP181	...	2012-02-16 18:11	00:00:00	345.18 MB	H.264	No
M32	...	2012-02-16 18:11	00:00:00	204.21 MB	H.264	No
Vivitar SP181	...	2012-02-16 18:11	00:00:00	355.72 MB	H.264	No
Sony DCR10	...	2012-02-16 18:11	00:00:00	5.24 MB	H.264	No
M32	...	2012-02-16 18:11	00:00:00	301.07 MB	H.264	No

Vielfältige **Zugriffsmöglichkeiten** auf die Cams und Aufzeichnungen; auch von EXTERN:



Im PC-BROWSER



OHNE PC, über die VS80



Handy/Tablett



NAS • SURVEILLANCE-Station • CAM

www.edimax.com

www.level1.com

Praktisch alle Cams der namhaften Cam-Hersteller können auf dem Synology-NAS eingebunden werden:

INDOOR-Beispiele

IN



fixe Cam, mit LAN und WLAN, und Nachtsicht-LED



drehbare Cam (TILT/PAN), mit LAN und WLAN, und Nachtsicht-LED



fixe DOM-Cam, mit LAN, Nachtsicht-LED und Vandalenschutz

OUTDOOR-Beispiele

OUT



fixe Outdoor-Cam, IP66-Gehäuse, -20°C bis +50°C, mit Nachtsicht-LED



drehbare DOM-Outdoor Cam (TILT/PAN), IP66-Gehäuse, säurebeständig, -20°C bis +50°C, mit Nachtsicht-LED

IR-Scheinwerfer
bis 30m

